

Twée BoxStream II-2009 op één bediening

Installatie BoxStream II-2009 woonhuisventilator


1. Monteer de BoxStream II-2009 woonhuisventilator aan de wand of het plafond.
2. Sluit het kanaalwerk aan op de box. Gebruik tenminste 0,5 mtr akoestisch flexibele slang per aanzuig- en perszijde.
3. Verwijder de gebruikershandleiding.
4. Draai de deksel zo dat de sparing op de deksel op de plaats van de borglip (binnenwerk box) zit.
5. Lift de deksel op.
6. Controleer de DIP-switchstanden 5 op ON; 6 op OFF.
Dipswitchstanden 1, 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing.
7. Controleer of zorg dat de antenne op de RF communicatieprint een cirkel vormt.
8. Plaats de deksel op de ventilator en plaats de gebruikershandleiding terug.



BoxStream II-2009 woonhuisventilator

Monteer de tweede BoxStream op dezelfde manier.


Zorg bij het inregelen dat de capaciteit evenredig over beide BoxStreams wordt verdeeld.

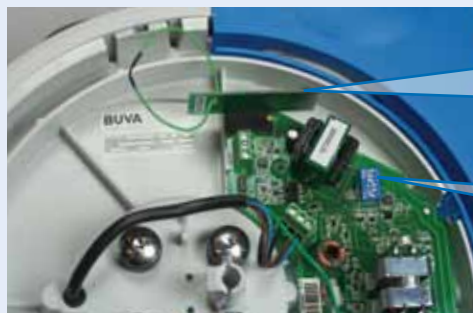

Antenne communicatieprint



DIP-switch box




Borglip

Installatie BoxStream II-2009 hoofdbediening


1. Sluit fase en nul spanningsloos aan op de aansluitklemmen van de meegeleverde inbouwdoos.
2. Bevestig de inbouwdoos in de wandcontactdoos.
3. Klik de connector van het bedieningspaneel in de connector van de inbouwdoos.
4. Klik het bedieningspaneel op de inbouwdoos. Eerst de bovenzijde inklikken, vervolgens de onderzijde aandrukken.
5. Sluit de spanning aan op de BoxStream II-2009 hoofdbediening.




BoxStream II-2009 hoofdbediening

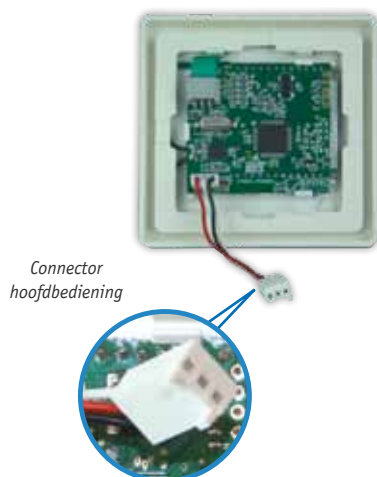

Connector
hoofdbediening

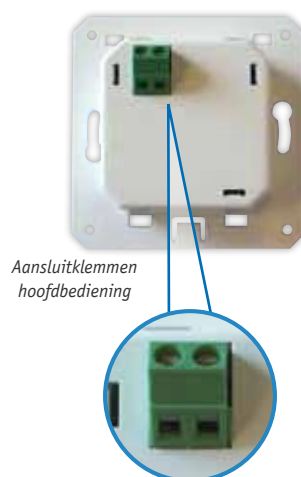

Aansluitklemmen
hoofdbediening

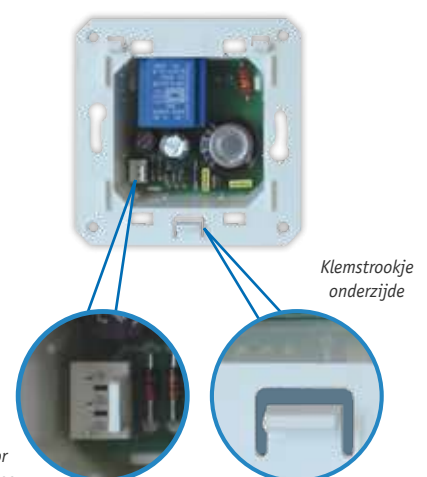

Connector
inbouwdoos

Klemstrookje
onderzijde

Aansluitprocedure BoxStream II-2009

Aanmelden eerste BoxStream II-2009 woonhuisventilator op hoofdbediening:

1. Trek de stekker van de BoxStream II-2009 woonhuisventilator minimaal 5 seconden uit de wandcontactdoos en stop deze er weer in.
2. Zet de spanning (of onderbreek +/- 5 sec. spanning) op de BoxStream II-2009 hoofdbediening.
3. Meld de hoofdbediening aan door  in te drukken en daarna  erbij ingedrukt te houden en beide toetsen vast te houden totdat er op de hoofdbediening een zoeksignaal begint te lopen. Op het moment dat de hoofdbediening aangemeld is, stopt dit zoeksignaal en geeft de bediening aan in welke stand het systeem ventileert.

Aanmelden tweede BoxStream II-2009 woonhuisventilator op hoofdbediening:

LET OP: Bij aanmelden tweede box wordt de hoofdbediening anders aangemeld!

1. Trek de stekker van de BoxStream II-2009 woonhuisventilator minimaal 5 seconden uit de wandcontactdoos en stop deze er weer in.
2. Zet de spanning (of onderbreek +/- 5 sec. spanning) op de BoxStream II-2009 hoofdbediening.
3. Meld de hoofdbediening aan door  in te drukken en daarna  erbij ingedrukt te houden en beide toetsen vast te houden totdat er op de hoofdbediening een zoeksignaal begint te lopen. Op het moment dat de hoofdbediening aangemeld is, stopt dit zoeksignaal en geeft de bediening aan in welke stand het systeem ventileert.



Achterzijde hoofdbediening
BoxStream II-2009 en BoxStream*

Aanmelden digitale keuken-/badkamerbediening op systeem

1. Trek de stekker van één van de twee BoxStream II-2009 woonhuisventilatoren minimaal 5 seconden uit de wandcontactdoos en stop deze er weer in.
2. Meld de keuken-/badkamerbediening aan door  in te drukken en daarna  erbij in te drukken en beide knoppen tegelijkertijd (+/- 7 sec) vast te houden, totdat op de display van de keuken-/badkamerbediening een zoeksignaal gaat lopen. Als het aanmelden gelukt is knippert 180 een aantal keer.
3. Het is van belang hierbij eerst  en daarna  in te drukken bij aanmelden.
4. Controleer of de hoofdbediening reageert op signaal keuken-/badkamerbediening.



Digitale keuken-/
badkamerbediening
BoxStream II-2009

Installatie standaard analoge keuken-/badkamerbediening

1. Verwijder achterplaat.
2. Plaats batterij.
3. Bevestig achterplaatje op de keuken-/badkamerbediening.

Aanmelden analoge keuken-/badkamerbediening

1. Trek de stekker minimaal 5 seconden uit de BoxStream II-2009 woonhuisventilator en stop deze er weer in.
2. Het is van belang eerst de 1 in te drukken en daarna  erbij ingedrukt te houden.
3. Controleer of de hoofdbediening reageert op het signaal van de keuken-/badkamerbediening.
(Wij adviseren de BoxStream woonhuisventilator te monteren aan een wand of het plafond met een minimale massa van 200 kg/m².)



Analoge keuken-/badkamerbediening
BoxStream II-2009